

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

＜使用に適さないテーブルでは使用しないで下さい＞

- ◆不安定なテーブル（一本脚、小型、軽量、折畳み式等）
- ◆壊れやすいテーブル（ガラス製等）、甲板が取り外せるテーブル
- ◆テーブル面が滑りやすい材質のもの、動きやすいもの、乳幼児の足が床に届くテーブル（座卓等）
- ◆テーブルクロス、置きマット等の上では使用しないで下さい。
- ◆テーブル厚は20mmから40mmまでのものを使用して下さい。


＜使用前の注意事項＞

- ◆生後6ヶ月から制限体重15kgまでの乳幼児に使用して下さい。
- ◆適用年齢であっても、首がすわっていない乳幼児、補助なしにまっすぐ座れない乳幼児には使用しないで下さい。
- ◆主に食事等の短時間の目的で使用して下さい。
- ◆滑り止めキャップが緩みややすくなったり、壊れたり、磨耗したり、ひび割れ等の異常がある時は使用しないで下さい。
- ◆滑り止めキャップや金属部分に水分が残っているとキャップの緩みや腐食の原因となりますので、きれいに乾かした状態にしてから組み立て、使用して下さい。
- ◆滑り止めキャップが奥までしっかりはまっています、テーブル先端とホック部の間にすき間がないことを確認して下さい。〈図1〉
- ◆本体を取り付けた時にテーブルとアームフレームの間にできるすき間で乳幼児が手を挟まないように注意して下さい。〈図2〉
- ◆本体を取り付けた時に滑り止めキャップからテーブルの左右両端までの距離が十分にあることを確認して下さい。〈図3〉
- ◆テーブル面、滑り止めキャップはきれいに乾かした状態にしてから使用し、使用中濡らした場合はすぐに拭き取して下さい。
- ◆乳幼児を乗せる前にテーブルと本体の安定性を確認して下さい。
- ◆乳幼児が足を掛ける事により、座席から落ちる危険性のある台やイス、もしくはテーブルの一部が本体の周り、又は取り付け位置にないようにして下さい。
- ◆乳幼児の手の届くところに壁や家具等がないようにして下さい。
- ◆安全の為、使用する前に本体に破れ、破損がないか確認してから使用して下さい。
- ◆万が一、本体に破損、故障があった場合は使用しないで下さい。


＜使用中の注意事項＞

- ◆必ずシートベルト（肩ベルト、腰ベルト、股ベルト）を付けて使用して下さい。
- ◆必ずロックバーが確実に固定されていることを確認して下さい。
- ◆使用中に他の子供や動物を近づけないようにして下さい。
- ◆使用中に乳幼児が座席を動かす事ができる場合、すぐに使用を中止して取り付け状態を確認して下さい。
- ◆乳幼児を座席に立たせたり、座席の外に乗り出させたり、テーブルの上に身を乗り出させたりしないで下さい。
- ◆保護者の目の届く範囲で使用し、乳幼児を1人で放置しないで下さい。
- ◆座席に乳幼児を乗せたまま移動、本体の取り付け、取り外しをしないで下さい。
- ◆直射日光に当てておくと、金属部分が熱を持ち、火傷の原因となりますので注意して下さい。


〈図1〉

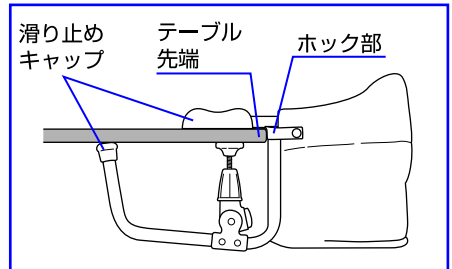


〈図2〉

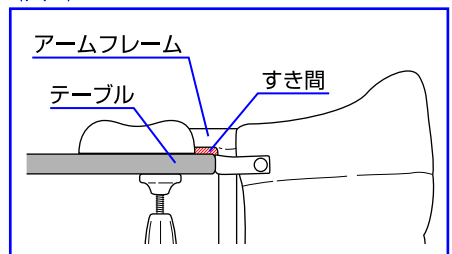


〈図3〉

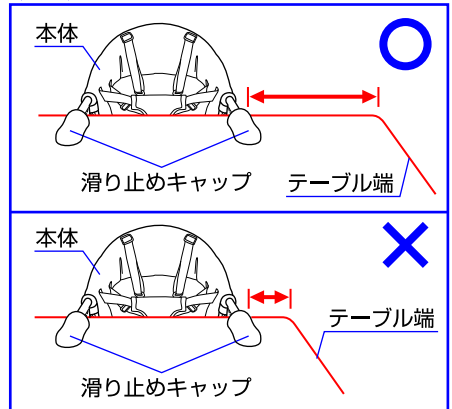


各部の名称

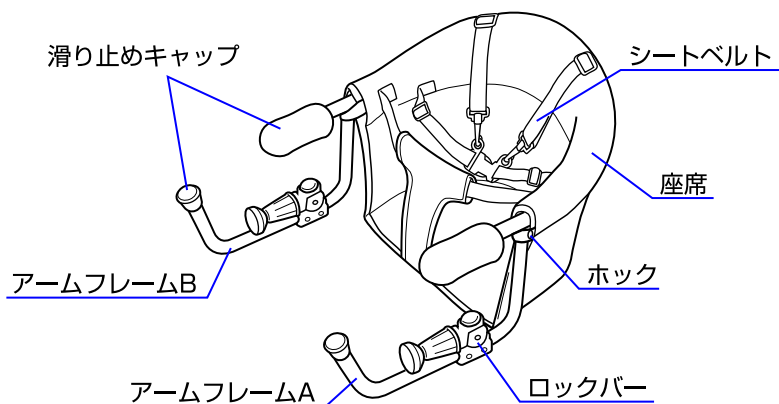


使用部品



座席




アームフレームB



アームフレームA

組立方法

1

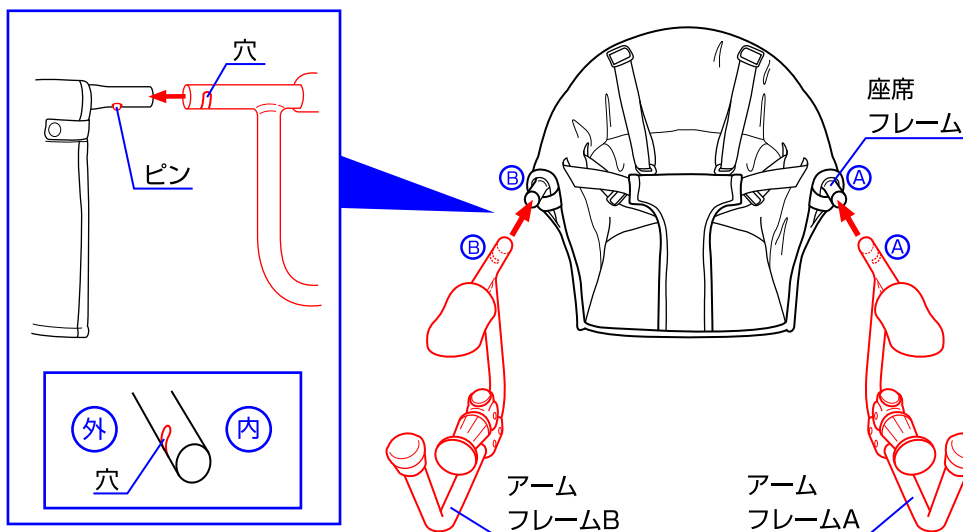


1. 座席フレームのピンを押しながらアームフレームA、Bを差し込み、アームフレームの穴から座席フレームのピンを出して下さい。※2つのフレームの先には(A)、(B)の表示がありますので(A)⇔(A)、(B)⇔(B)同士を組み合わせして下さい。

※アームフレームの穴の向きが外側になるようにして座席フレームに差し込んで下さい。


※ピンが穴から出ている事を確認して下さい。

2

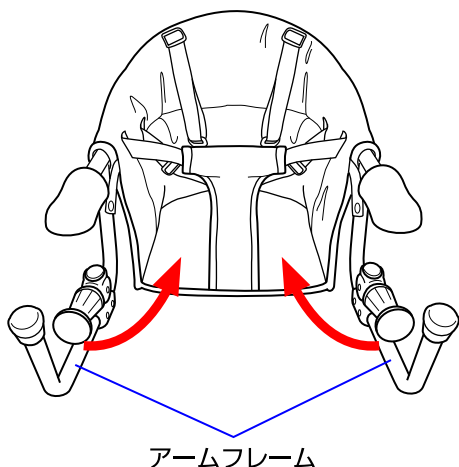

2.アームフレームを内側に折り畳むことができるかどうか確認して下さい。※折り畳み方向が外側になる場合はアームフレームが左右反対に取り付けられています。


3

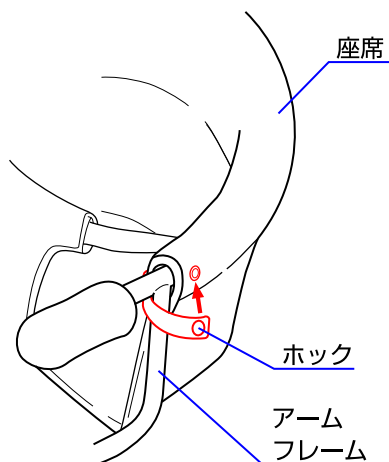

3.座席の左右に付いているホックをアームフレームに巻いて取り付けて下さい。


取付方法

1

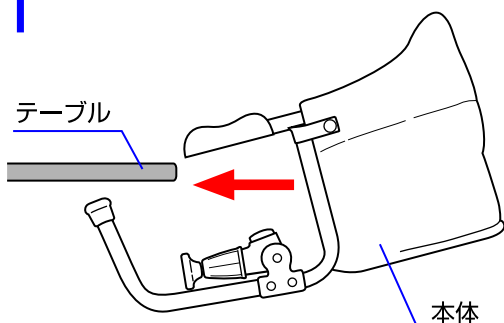



1.図のように本体をテーブルに差し込んで下さい。

2

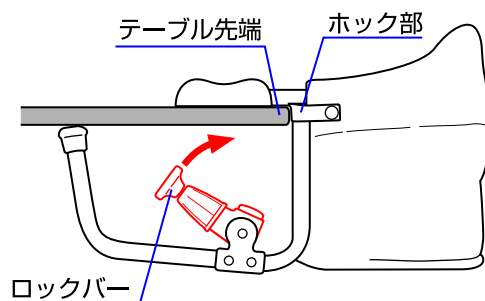

2.ホック部がテーブル先端に接するまで差し込み、ロックバーを矢印方向に上げて下さい。
※ロックバーが確実に固定されている事を確認して下さい。


3

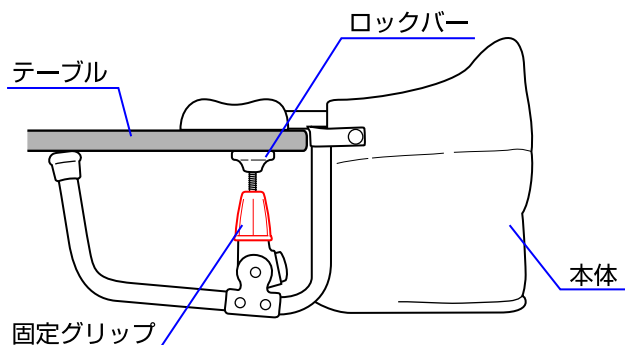


3.固定グリップを矢印方向に回し、ロックバーを締めてテーブルにしっかり固定して下さい。
※使用する前に本体とテーブルが確実に固定されているかどうか確認して下さい。

取外し方法

1

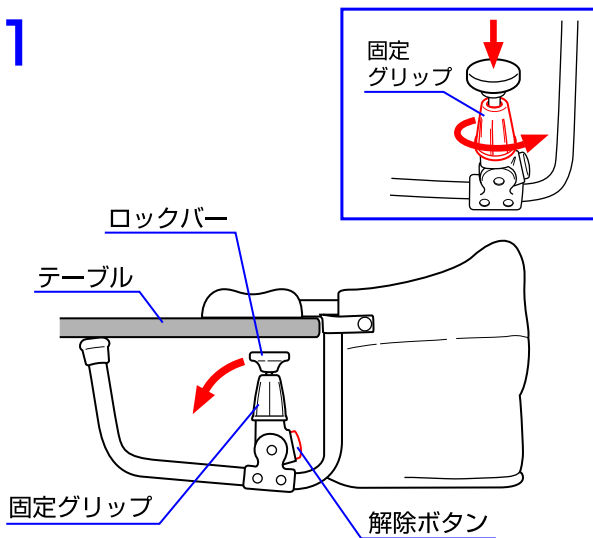

2

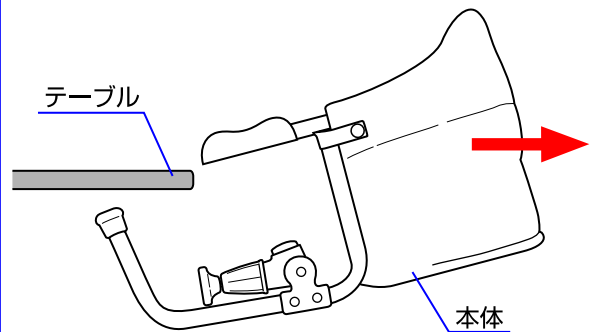


1. 固定グリップを取り付け時と反対方向に回してロックバーを緩めて下さい。解除ボタンを押しながら、ロックバーを矢印方向に倒して下さい。


2. 本体をテーブルから取り外して下さい。

シートベルトの使用方法

〈取り付け〉

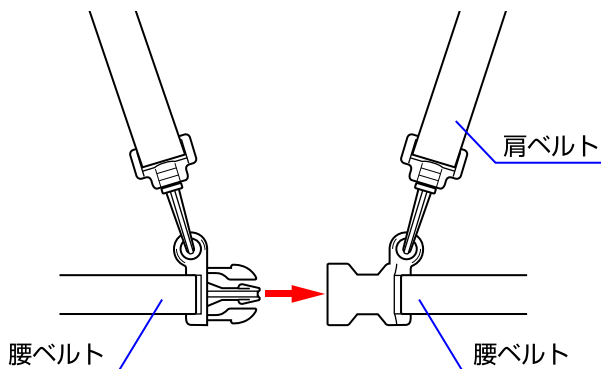

〈取り外し〉

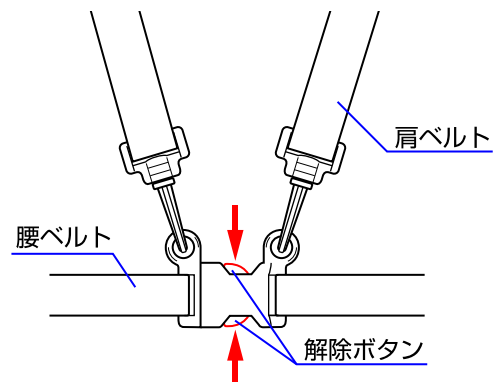

◇肩ベルトを腰ベルトに取り付け、腰ベルト同士を組み合わせして下さい。取り外す時は腰ベルトの上下に付いている解除ボタンを押して下さい。※使用中は必ずシートベルトを使用して下さい。

お手入れ方法と注意

- ◇布部分に付いたホコリはブラシ等で取り除いて下さい。
- ◇金属部分はサビ等を防ぐ為に水濡れ等を避けて下さい。
- ◇フレームとプラスチック部分が汚れている時は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は絶対に使用しないで下さい。
- ◇本体を長時間日光に当てますと変色する場合がありますのでご注意下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
◇製品の廃棄については各市町村の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00（土日、祝祭日を除く）