


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。


⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組み立てや使用を行って下さい。
- ◆生後2ヶ月から体重15kgまでの乳幼児に使用して下さい。
- ◆首がすわっていない新生児の身体を起こして使用することは危険ですのでやめて下さい。
- ◆連続使用時間は1時間以内にして下さい。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ◆このベビーカーは歩行用ですので、走ったり、滑ったり(ローラースケート等)しなからの使用はできません。
- ◆保護者が組み立て及び、操作を行って下さい。
- ◆各部品が確実に取り付けられているか、また全体に緩みがないかどうかを確認してから使用して下さい。
- ◆座席に2人以上のお子様を同時に乗せないでください。
- ◆このベビーカーは1人用です。2人目を乗せることのできる付属品をこのベビーカーに取り付けしないで下さい。
- ◆必ずシートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を付けて使用して下さい。
- ◆お子様を座席の上に立たせないで下さい。
- ◆収納カゴに3kg以上の荷物を乗せないで下さい。
- ◆ホロポケットに1kg以上の荷物を入れないで下さい。
- ◆ベビーカーに付属品以外の物を乗せたり、つるしたりしないで下さい。
- ◆移動の時以外は後輪ストッパーを必ずロックして下さい。
- ◆後輪ストッパーは自動車のような安全な構造になっていませんので過信しないで下さい。
- ◆ベビーカーに乗せたお子様を1人で放置しないで必ず保護者が付き添って下さい。
- ◆ベビーカーの可動箇所をお子様に触らないよう注意して下さい。
- ◆お子様を乗せたままベビーカーを持ち上げて移動しないで下さい。
- ◆階段やエスカレーター等の段差のある所では使用しないで下さい。
- ◆火の近くや炎天下での使用、保管は避けて下さい。
- ◆ぬかるみや砂地等の地盤の悪い所では使用しないで下さい。
- ◆ベビーカーを車道、車道に近い歩道、坂道等の危険な場所に放置しないで下さい。
- ◆空車の時でも坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないで下さい。
- ◆ベビーカーが故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐ修理するようにして下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますのでお子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。
- ◆ベビーカーの開閉の際にお子様指等を挟む危険性がありますのでお子様を近づけないようにして下さい。


各部の名称

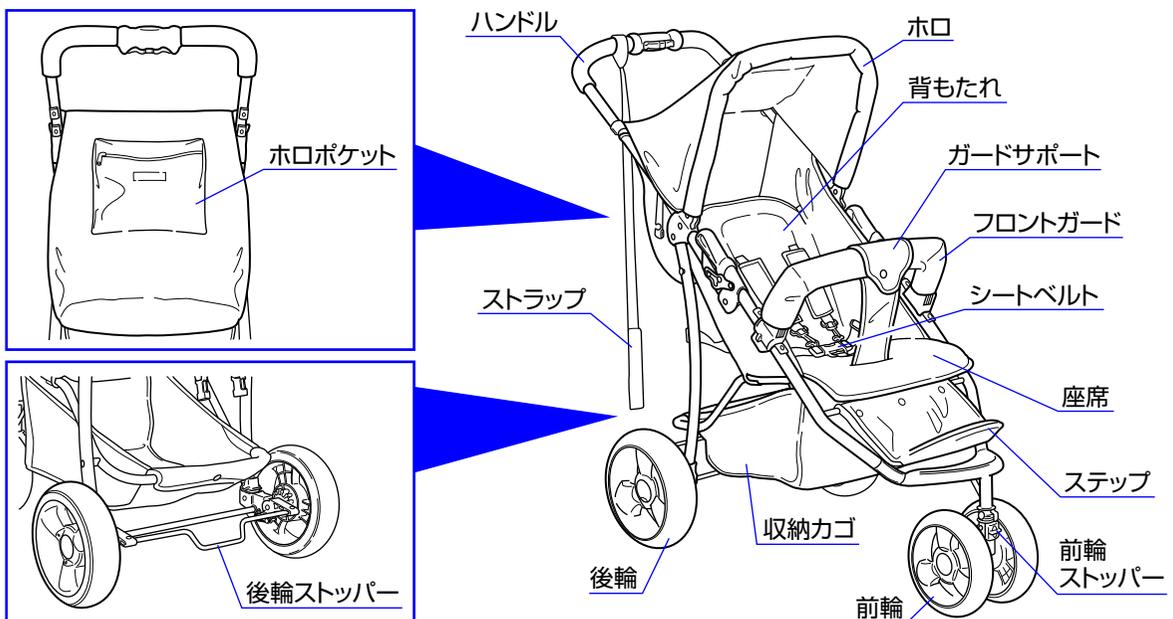


使用部品

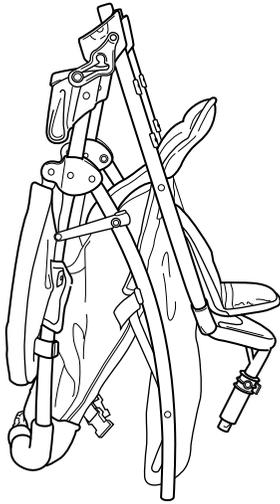


本体×1個



前輪×1個




後輪×2個

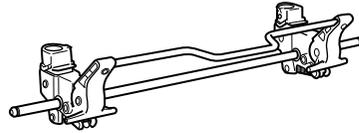

後輪シャフト×1個



フロントガード×1個

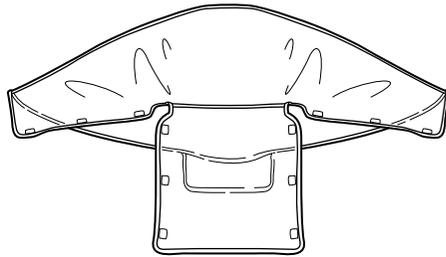


レインカバー×1個


組立方法

1

△注意：お子様が近くにいることを必ず確認して下さい。

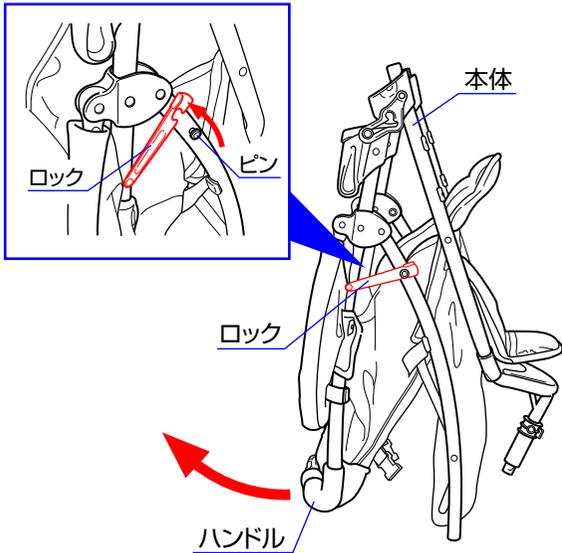


2

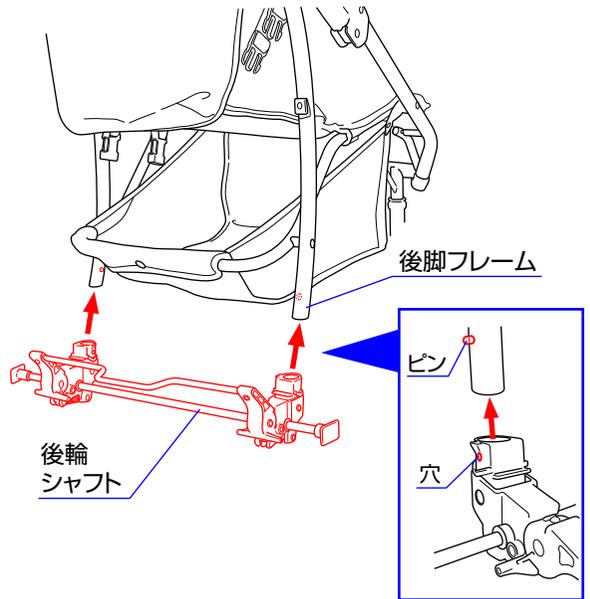

1. ピンからロックを外し、ハンドルを持ち上げて本体を開いて下さい。※床に傷が付く恐れがありますので毛布等の上で行って下さい。※開閉の際にお子様指等をはさむ危険性がありますので、お子様を近づけないようにして下さい。


2. 後輪シャフトを左右の後脚フレームに差し込み、固定して下さい。※後輪シャフトの穴からピンが出ていることを必ず確認して下さい。

3

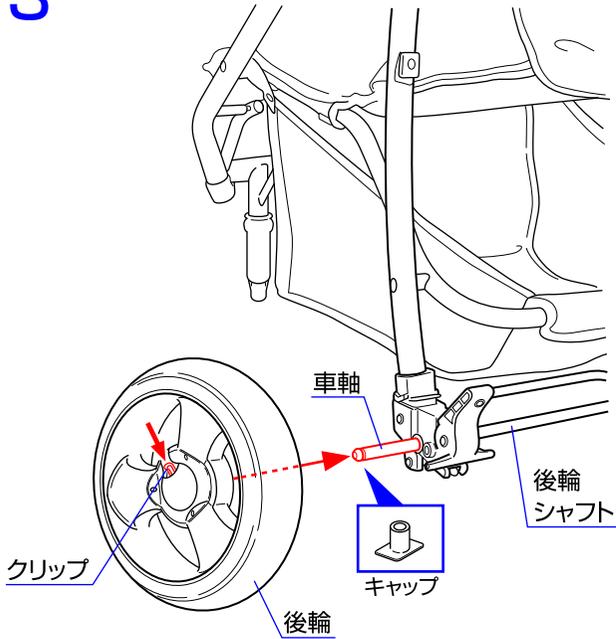


3.後輪シャフトの両側の車軸からキャップを取り外して下さい。後輪のクリップを押しながら、両側の車軸に差し込んで下さい。※キャップは使用しませんので廃棄して下さい。※両側の後輪が車軸から抜けないことを必ず確認して下さい。

4

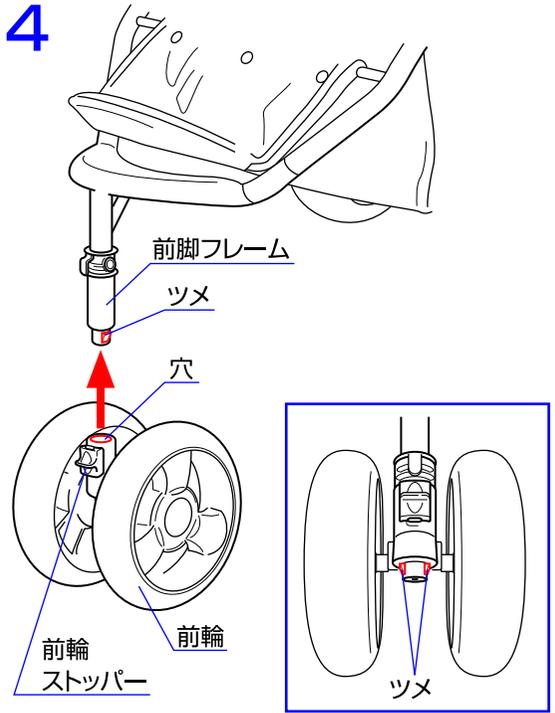


4.前脚フレームに前輪を差し込んで下さい。※前輪ストッパー側の穴が上になるようにして差し込んで下さい。※前輪フレーム先端のツメが出ていることを必ず確認して下さい。

5

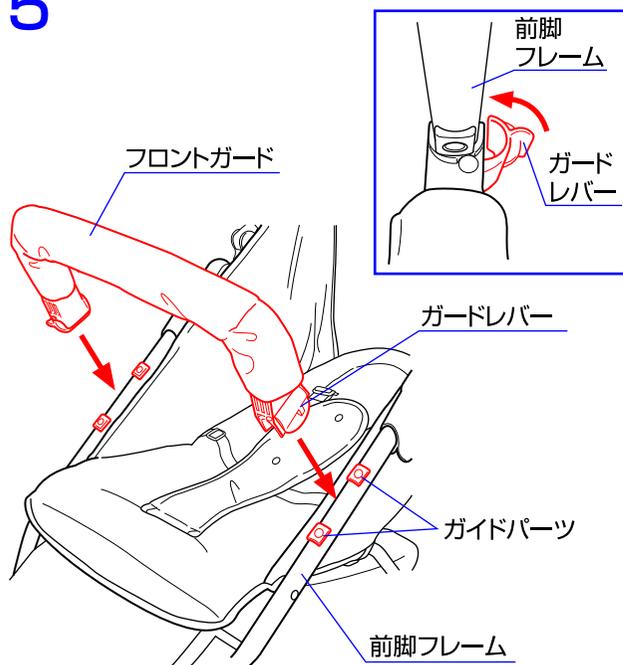


5.フロントガードを両側の前脚フレームに付いているガイドパーツの間に取り付け、ガードレバーで固定して下さい。※確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

6

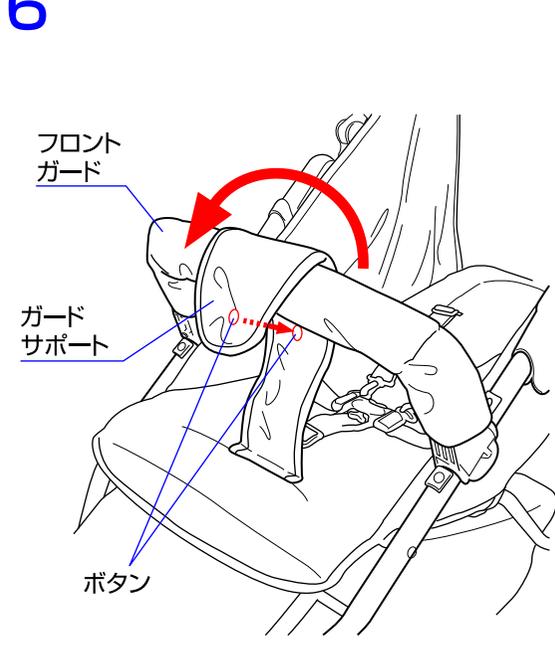

6.ガードサポートを図のようにフロントガードに巻き付け、ボタンで固定して下さい。

7

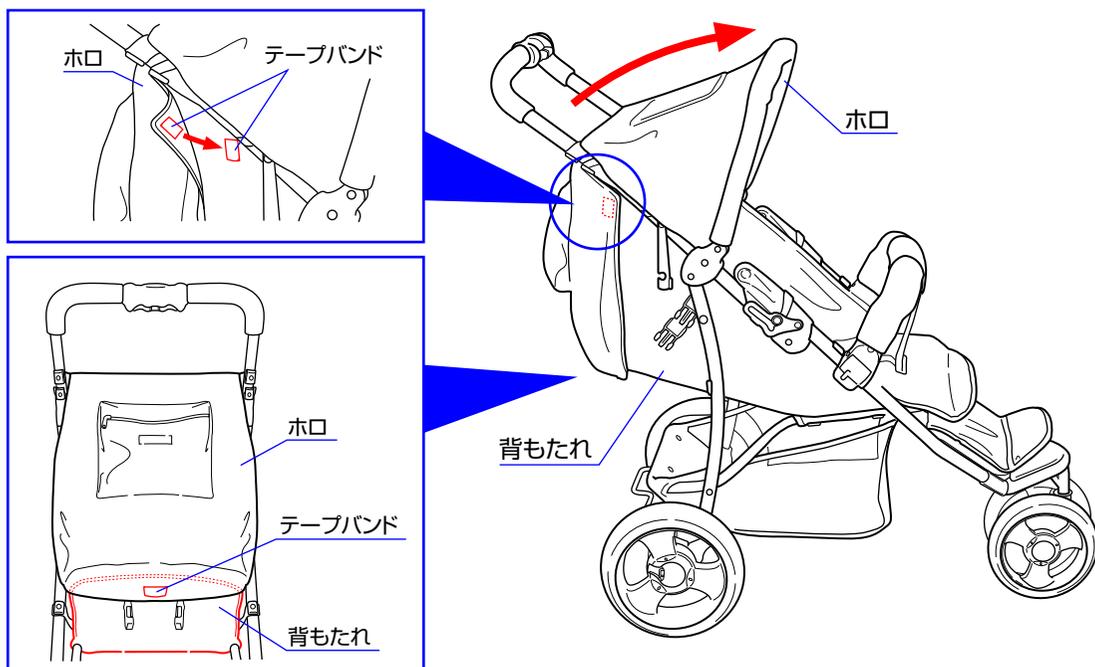


7.ホロの左右両側のテープバンドと後部のテープバンドを背もたれのテープバンドに取り付けて下さい。(計3箇所)ホロを図のように開いて下さい。

折畳み方法




1

△注意：お子様が近くにいることを必ず確認して下さい。

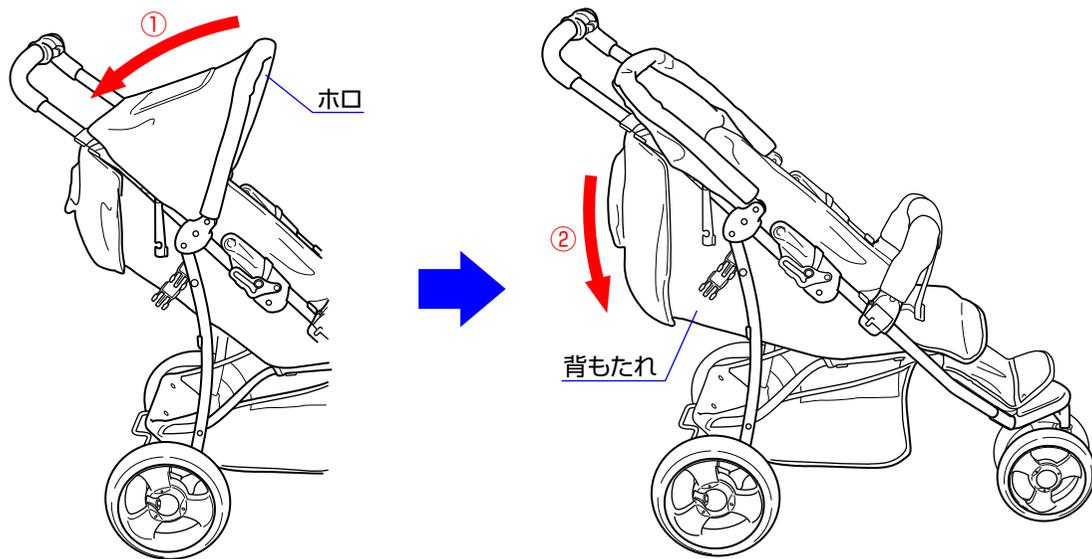

1.①最初にホロを折畳み、②背もたれを下段にして下さい。(P5「背もたれの高さ調節」を参照して下さい。)
 ※折り畳む際にお子様指等をはさむ危険性がありますので、お子様を近づけないようにして下さい。


2

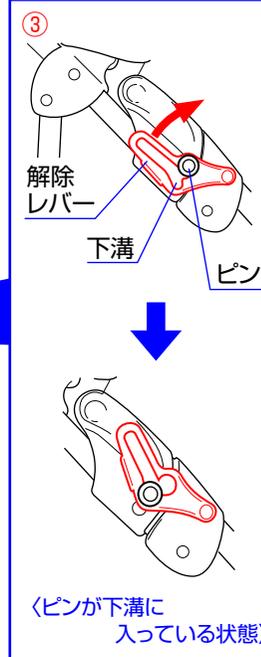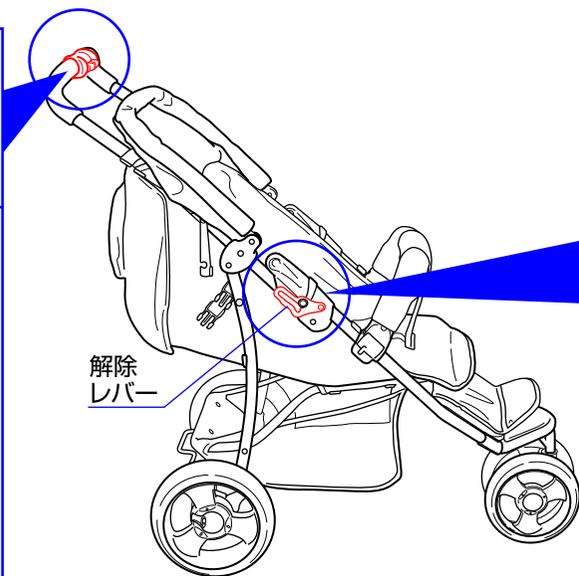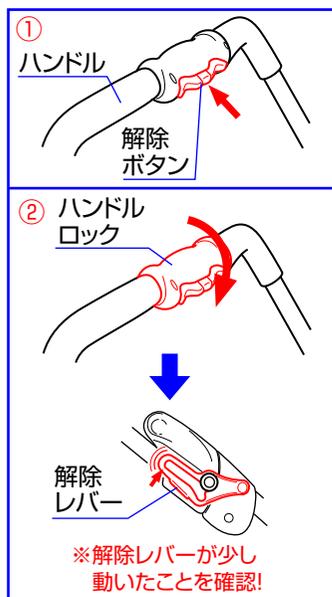


2. ①ハンドル中央の解除ボタンを押しながら、②ハンドルロックを解除レバーが少し動くまで矢印方向に回して下さい。解除レバーが動いたことを確認したら、ハンドルロックを回すのを止め、そのままの状態③解除レバーを矢印方向に上げて、ピンを下溝に入れて下さい。※ピンが下溝に入っていることを必ず確認して下さい。

△注意 ピンが下溝に入っていない状態でハンドルロックを最後まで回してしまいますと、ハンドル内部の装置が破損し、ハンドル操作で折畳みが出来なくなることがありますので、十分ご注意ください。

3

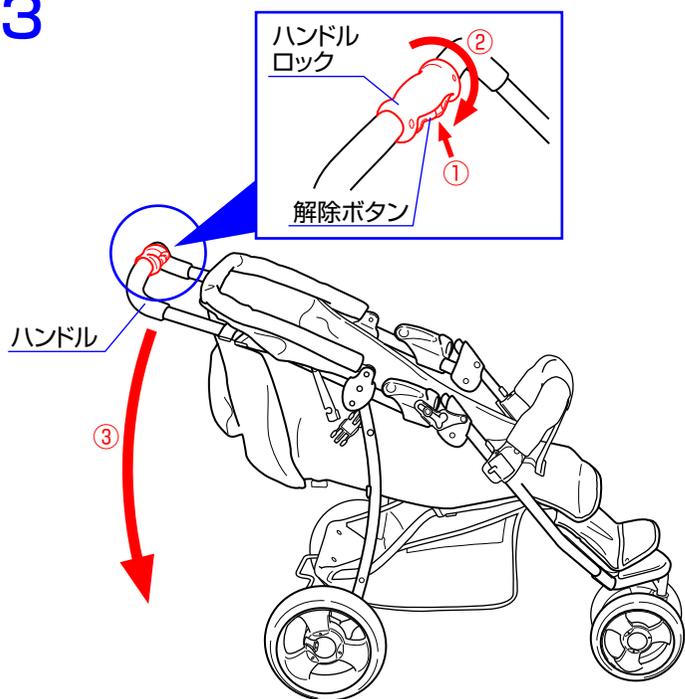

4

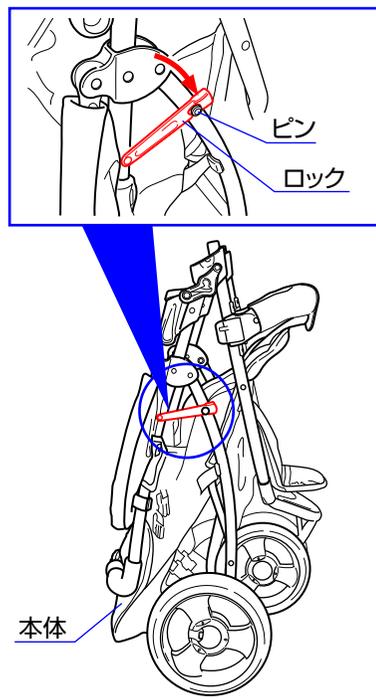


3. ピンが下溝に入った状態で、もう一度①ハンドルの解除ボタンを押しながら、②ハンドルロックを最後まで回して③ハンドルを下げて折り畳んで下さい。※ハンドルを下げる際に指等をはさまないように注意して下さい。


4. 本体のロックをピンに掛けて下さい。

背もたれの高さ調節


上段

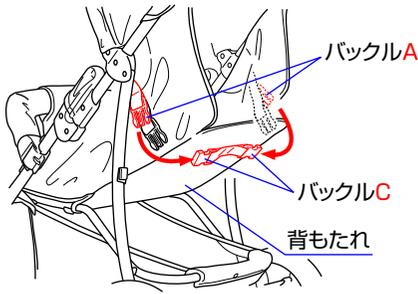

下段

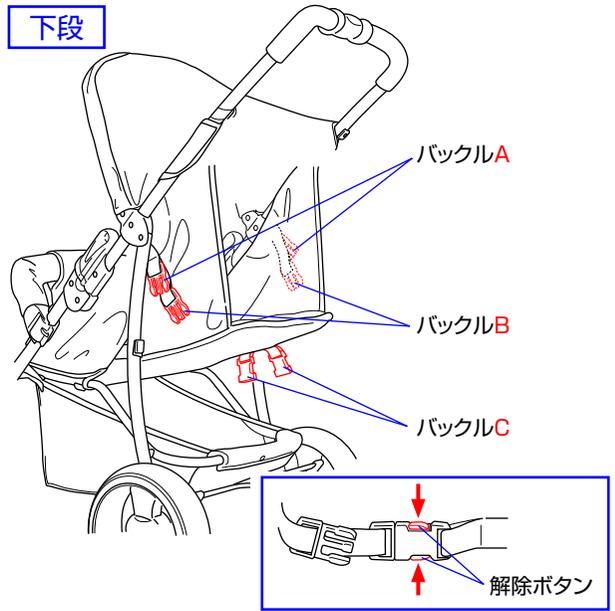

中段

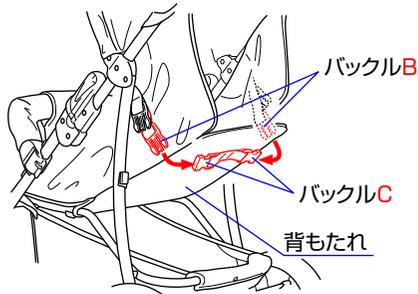

◇背もたれの裏側に付いているバックルで高さを調節して下さい。(3段階調節)

上段:左右のバックルAを中央のバックルCに差し込んで下さい。

中段:左右のバックルBを中央のバックルCに差し込んで下さい。


下段:解除ボタンを押して、左右のバックルA、BをバックルCから取り外して下さい。

※背もたれを上段、中段にしている時はバックルが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。


※ベビーカーを折畳む際はあらかじめ背もたれの高さを下段にして下さい。

各部の使用法

〈前輪ストッパー〉

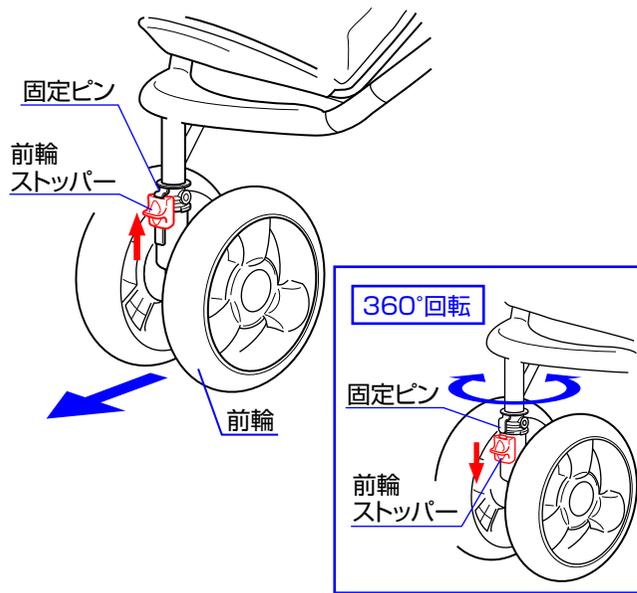



〈後輪ストッパー〉

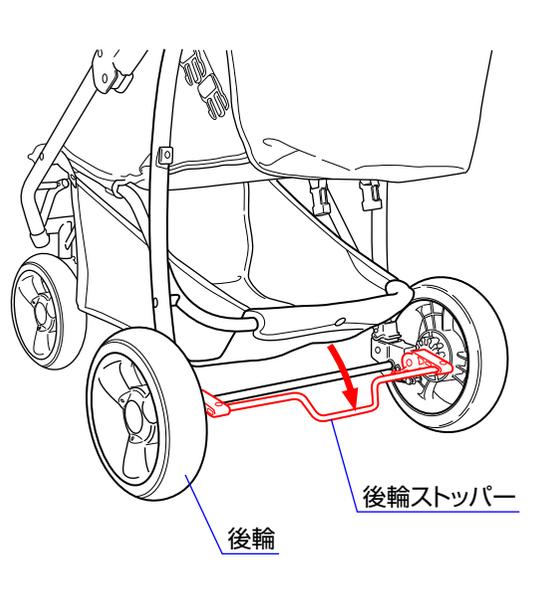

◇前輪ストッパーを上げて固定ピンに差し込むと、前輪の向きが直進のみに固定されます。前輪ストッパーを下げると前輪が360°回転します。


◇後輪ストッパーを下げると、後輪がロックされます。
※ベビーカーにお子様を乗り降りさせる際は必ず後輪ストッパーをロックして下さい。

〈ホロ窓〉

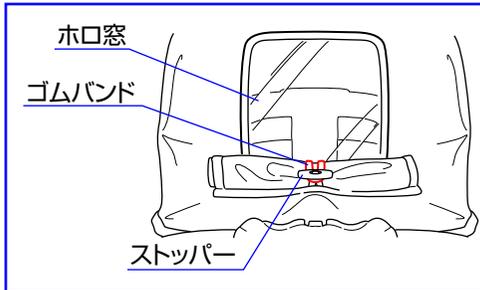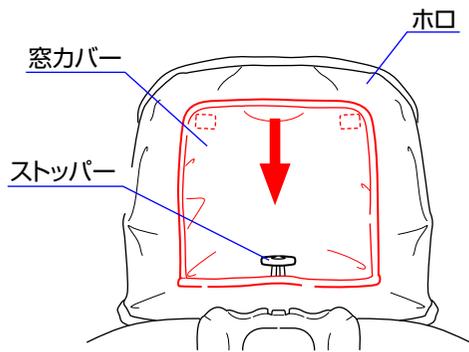


◇ホロの窓カバーを開けて、窓カバーを巻いて下さい。窓カバーの裏側にあるゴムバンドで窓カバーを束ねてストッパーに掛けて下さい。

〈シートベルト〉

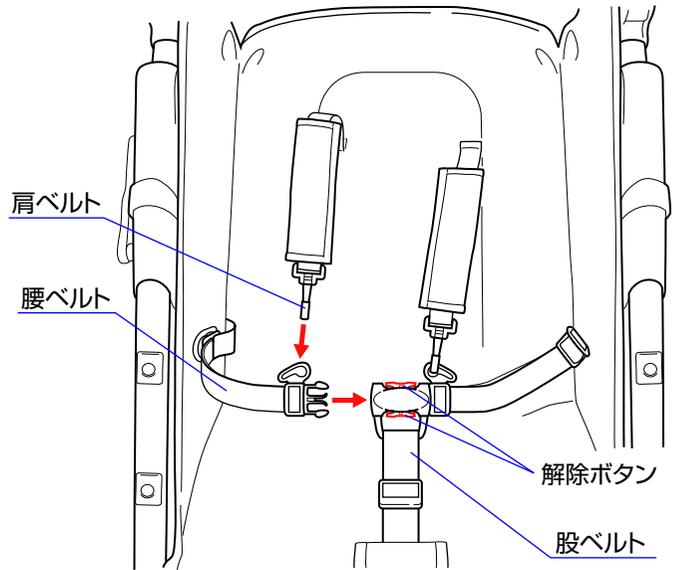


◇取り付けの際は肩ベルトを腰ベルトに取り付け、股ベルトに差し込んで下さい。腰ベルトを取り外す時は解除ボタンを押して、股ベルトから取り外して下さい。
※ベビーカーの使用中は必ずシートベルトを締めて下さい。

〈ロックの位置〉

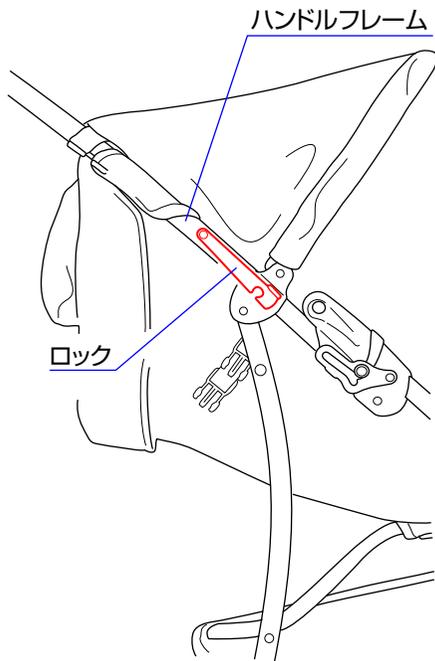


◇ロックはハンドルフレームと重なる位置にして使用して下さい。

〈ストラップ〉

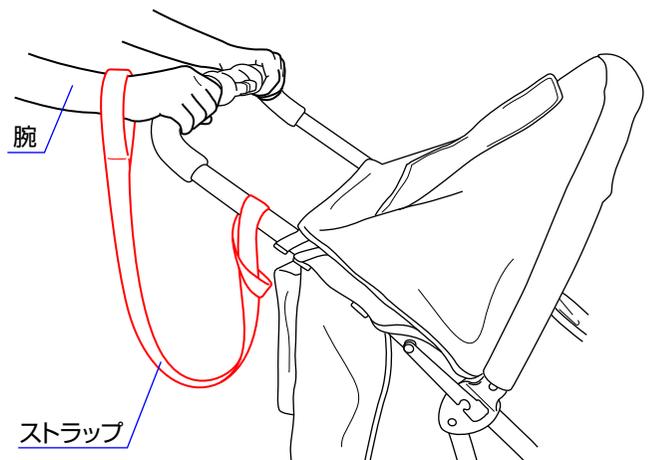

◇保護者の方は必ずストラップの先端を片方の腕に通して使用して下さい。

レインカバーの取付方法

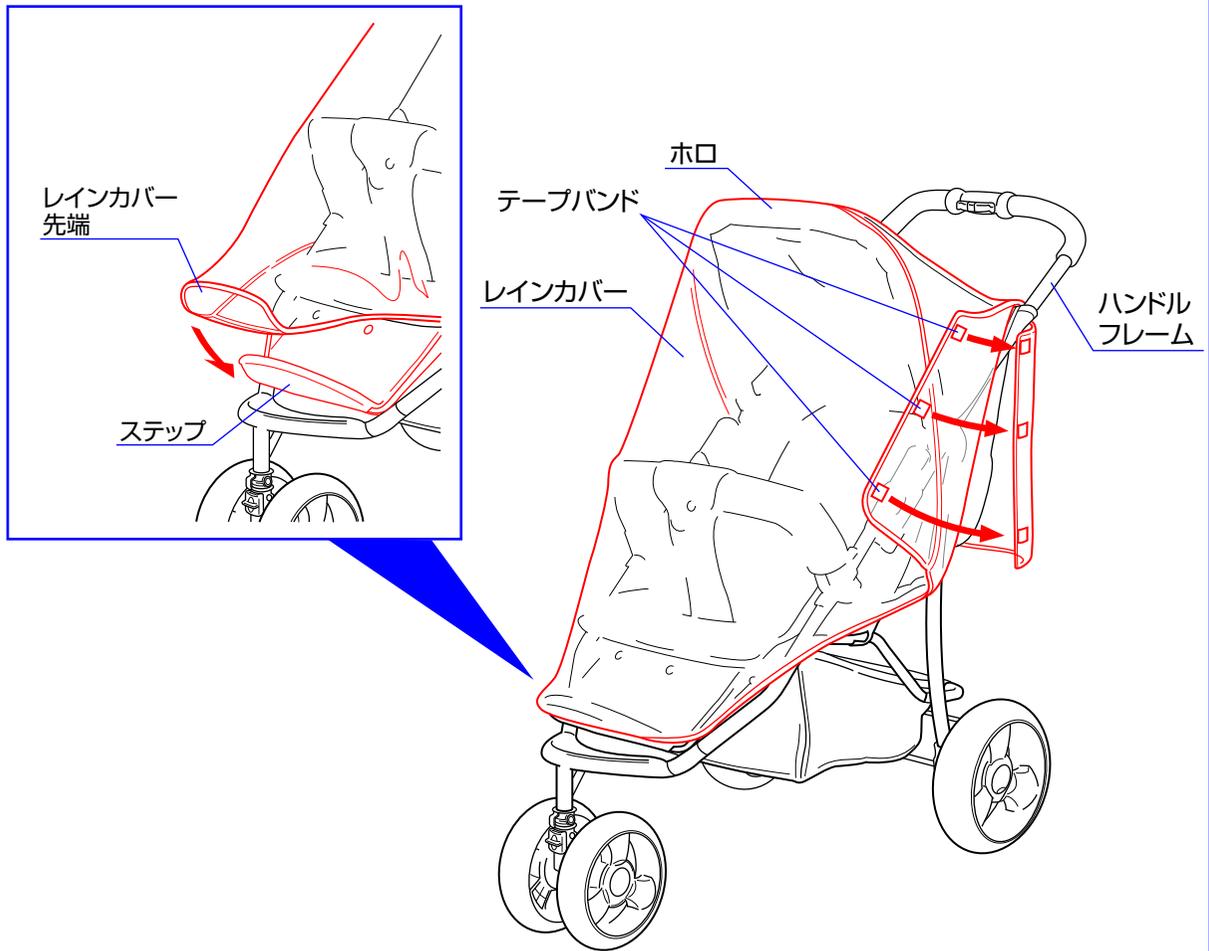


◇レインカバーを図のようにホロにかぶせ、ハンドルフレームを挟むようにして両側のテープバンドを付けて下さい。
(計6箇所) レインカバーの先端をステップにかぶせて下さい。

⚠ レインカバーの使用上の注意

- ◆このレインカバーを他のベビーカーに取り付けしないで下さい。
- ◆ホロは必ず開いた状態にしてレインカバーを装着して下さい。
- ◆レインカバーはお子様の手の届かない所に保管して下さい。
- ◆お子様がかぶって遊ばれますと窒息する恐れがありますので使用しないで下さい。
- ◆風の強い日は転倒の恐れがありますので使用しないで下さい。
- ◆鋭利な物を近づけないで下さい。
- ◆保護者の方は使用中的お子様から目を離さないで下さい。
- ◆使用中はレインカバー内の温度変化に気を配って下さい。
- ◆炎天下での使用は避けて下さい。
- ◆汚れた場合は水、またはぬるま湯を含ませたタオル等で拭いて下さい。
- ◆レインカバーは気温の低下によって固くなることがあります。
- ◆本体にレインカバーが確実に取り付けられていることを確認してから使用して下さい。


ベルトカバーとガードカバーの取外し方法

〈ベルトカバー〉

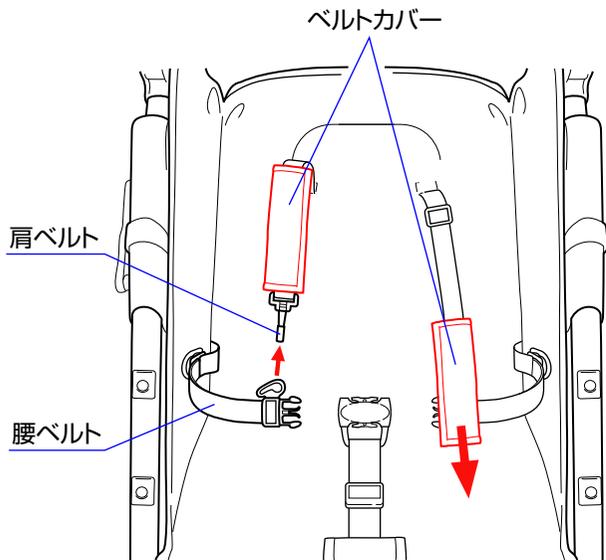

◇肩ベルトを腰ベルトから外し、ベルトカバーを抜いて下さい。

〈ガードカバー〉

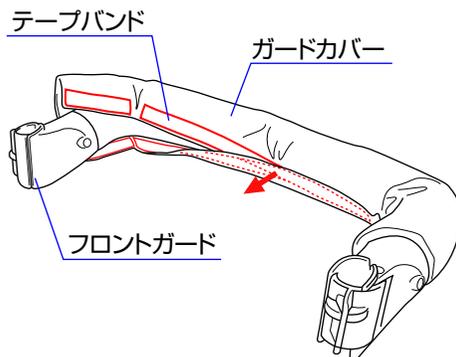

◇ガードカバーのテープバンドを外して、フロントガードから取り外して下さい。

ベルトカバーとガードカバーのクリーニング方法

- 下記の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。



30℃以下のぬるま湯で手洗い



漂白剤は使わないで下さい。



アイロン掛けはしないで下さい。



ドライクリーニングはしないで下さい。



日陰で平干しして下さい。

⚠ ベबीカーのお手入れ方法

- ◇ 布部分に付いたホコリはブラシ等で取り除いて下さい。
- ◇ 可動部分が汚れている時は乾いた布等で拭き取って下さい。また必要に応じて油(シリコンオイル等)を注して下さい。
- ◇ 金属部分はサビ等を防ぐ為に水濡れを避けて下さい。
- ◇ 各部分が汚れている時は湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇ 研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇ 前輪、後輪に砂等が付いている時は取り除いて下さい。
- ◇ ベबीカーが濡れている場合は折畳まないで下さい。
- ◇ ベビーカーをスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意して下さい。
- ◇ ベビーカーを長時間直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇ ベビーカーは乾燥している場所に置いて下さい。
- ◇ 定期的なネジが緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

※お気づきの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 ◇製品の廃棄については各市町村の処分方法に従って下さい。

KATOJI[®]

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00~PM5:00(土日、祝祭日を除く)