


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

## ⚠ 使用上の注意


- ◆取扱説明書通りに組立て及び操作を行って下さい。
- ◆生後6ヵ月から体重約50kgまでの乳幼児にご使用下さい。
- ◆本製品は子供用の設計となっておりますので、大人の方の使用はできません。
- ◆36ヵ月未満の乳幼児が使用する場合は、ガード、股ベルトを必ず付けて使用して下さい。
- ◆用途(乳幼児を座らせること)以外に使用しないで下さい。
- ◆保護者の方が組立てを行って下さい。
- ◆いすに座らせた乳幼児を1人で放置しないで下さい。
- ◆同時に2人以上の乳幼児を座らせないで下さい。
- ◆水平、平たんでストーブ等の危険物のない安全な場所で使用して下さい。
- ◆座面及び足乗せに立たせないで下さい。
- ◆乳幼児を乗せている時は座面、足乗せの高さ調節をしないで下さい。
- ◆乳幼児が足乗せを踏台にしていすに乗り降りする場合は、保護者の方が付き添って下さい。
- ◆各部分に緩みがないことを確認してから使用して下さい。
- ◆ガードから身体を乗り出させないで下さい。
- ◆座席に乳幼児を乗せたままいすを移動しないで下さい。
- ◆いすに直射日光又は熱が当たらないように注意して下さい。
- ◆背もたれにタオル、毛布等は乳幼児が滑り落ちる可能性がありますので使用しないで下さい。
- ◆外から力を加えると転倒の危険性があります。幼児が外から手をかけたり、よじ登ったりしないように注意して下さい。
- ◆万が一本体が破損した場合にはご使用にならないで下さい。
- ◆フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
- ◆本品は木材使用のため長時間のうちに温度、湿度の変化、また使用保管状況により木材が変化劣化することがあります。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

## 各部の名称

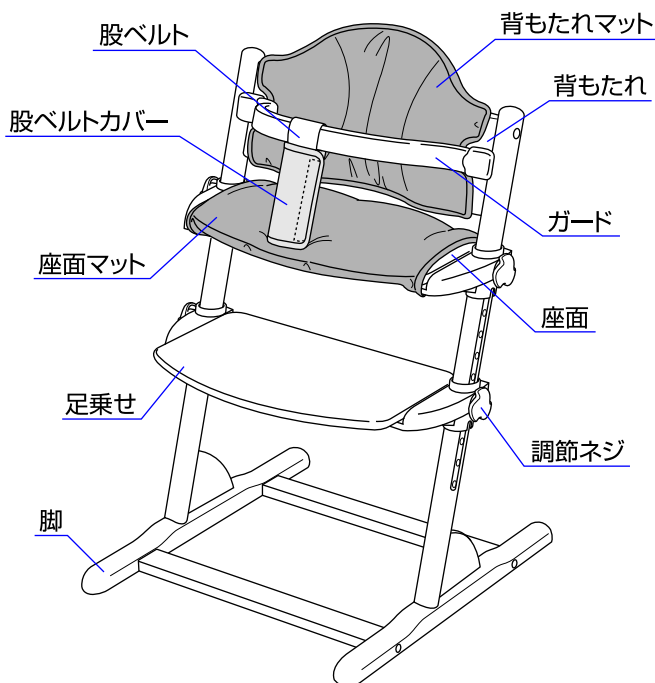


※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。


## 使用部品

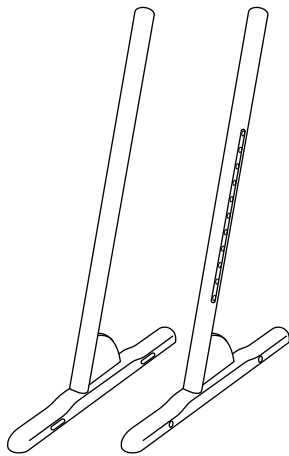


脚(左右)×各1個



背もたれ×1個



座面×1個




足乗せ×1個




股ベルト×1個




ガード×1個




補強板×2個




背もたれマット×1個



座面マット×1個



股ベルトカバー×1個



調節部品(左右)×各2個




調節ネジ×4個




ガードキャップ×2個



ボルトS×8個



ボルトM×2個



ボルトL×6個




組立ナット×6個



六角レンチ×2個


## 組立方法

1

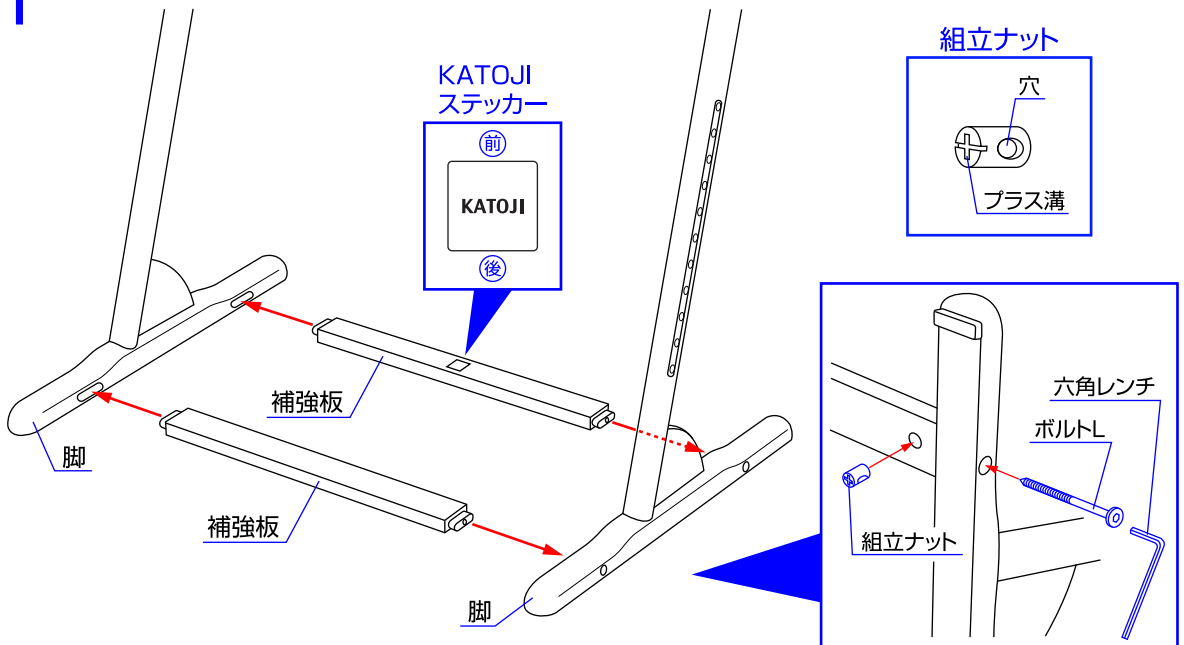


1. 左右の脚に補強板を差し込んで下さい。(補強板はKATOJIステッカーのある方を後側にに取り付けて下さい。)  
補強板の裏側に組立ナットを差し込み、脚の外側からボルトLで締めて取り付けて下さい。ボルトは六角レンチで締めて下さい。※組立ナットはプラス溝を外側に、穴をボルト側に向けて下さい。

2

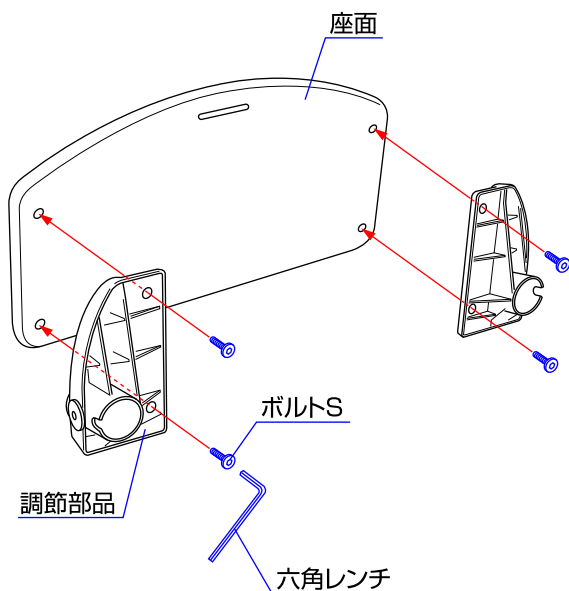



2.座面の裏側に調節部品をボルトSで締めて取り付けて下さい。**※調節部品が確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。**

3

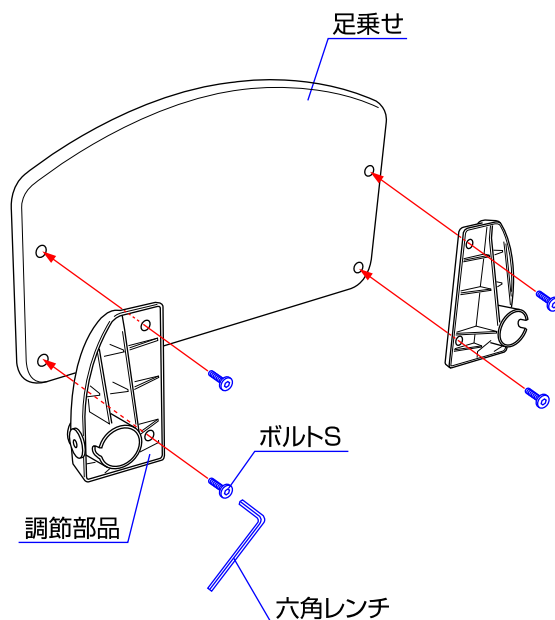


3.足乗せの裏側に調節部品をボルトSで締めて取り付けて下さい。**※調節部品が確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。**

4

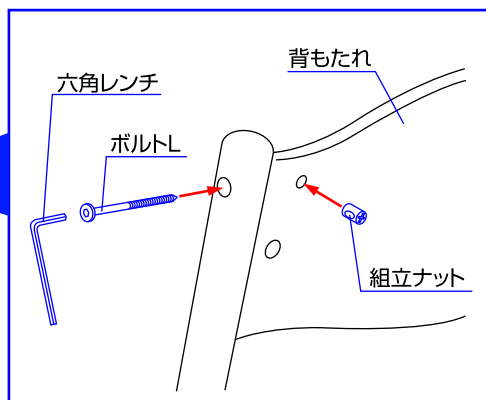
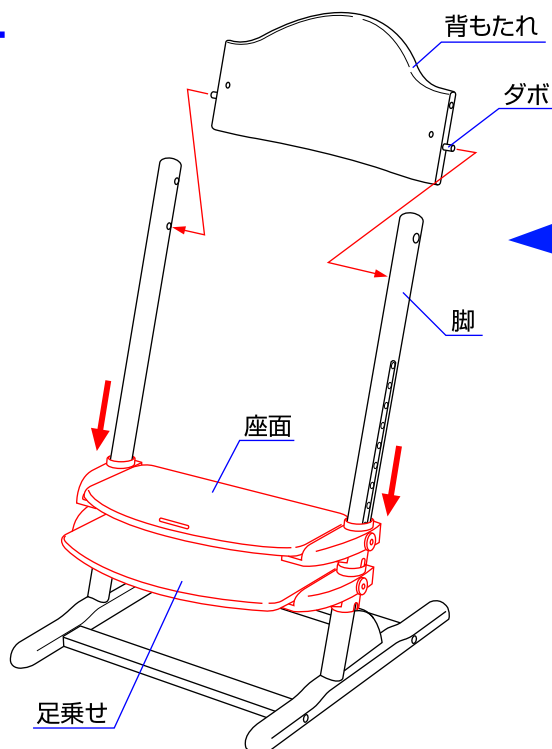


組立ナット




4.足乗せ→座面の順で脚に差し込んで下さい。脚に背もたれの両側のダボを差し込んで下さい。背もたれの後側から組立ナットを差し込み、ボルトLで締めて取り付けて下さい。反対側も同じように取り付けて下さい。  
**※組立ナットはプラス溝を外側にして、穴をボルト側に向けて下さい。**

5

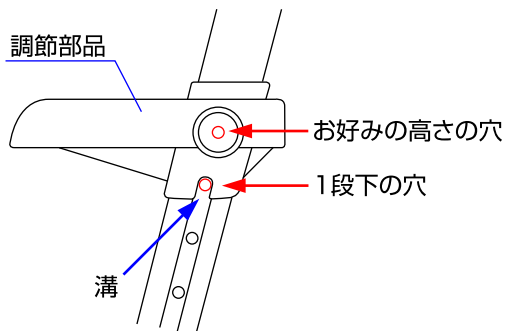
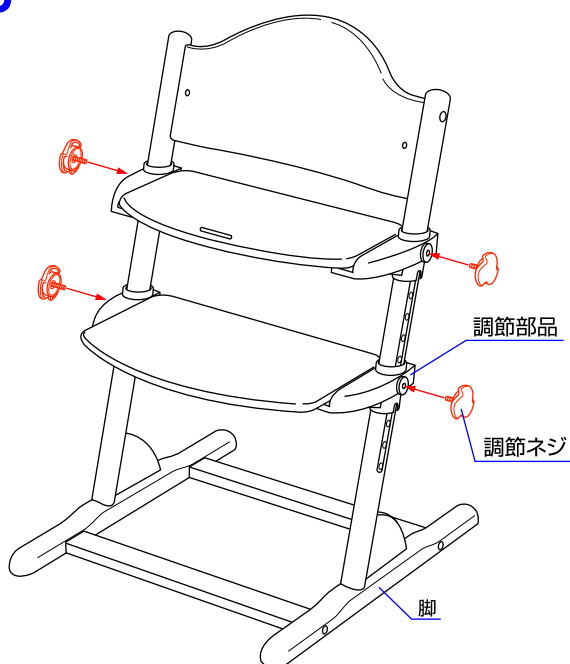


※調節ネジが確実に脚穴に入っていることを必ず確認して下さい。

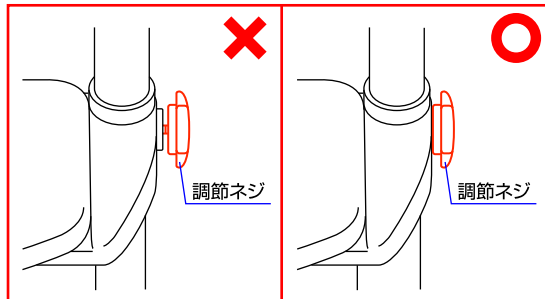


5. 座面と足乗せの高さをお好みの高さに合わせ、調節ネジで締めて固定して下さい。この時、調節部品の溝を、お好みの高さの穴の1段下の穴に合わせて調節ネジを締めて下さい。※調節ネジは、脚穴に正確に入っていない状態でも固定する場合がありますので、調節ネジが確実に脚穴に入っていることを必ず確認してからご使用下さい。

6

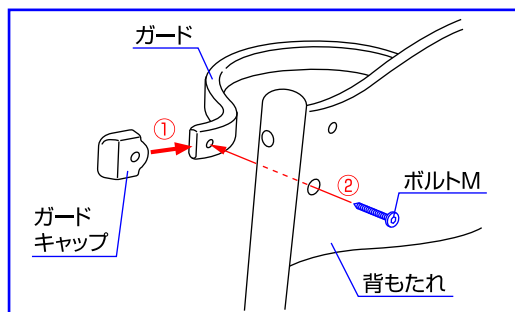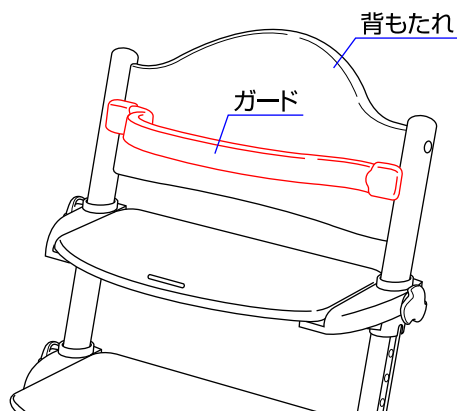


7

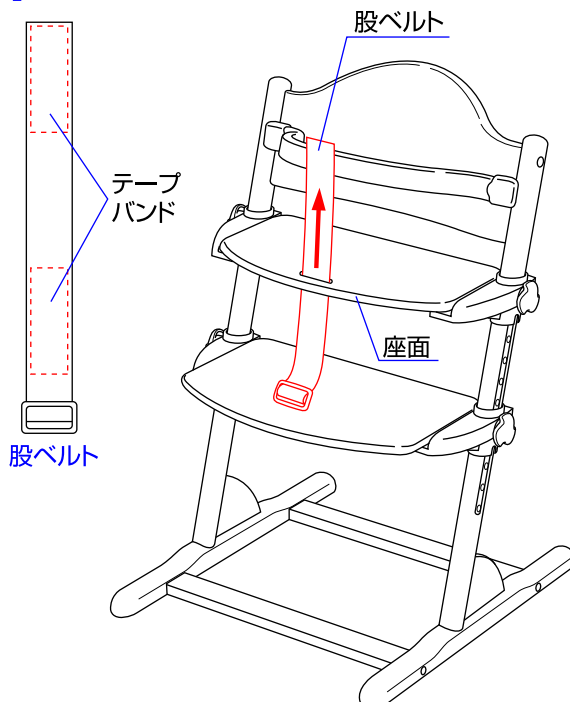

6. ①ガードの両側の先端にガードキャップを差し込み、穴を合わせて、②背もたれの後側からボルトMで締めて取り付けて下さい。


7. 股ベルトのテープバンドのある方を内側にして座面の裏側から差し込んで下さい。

8

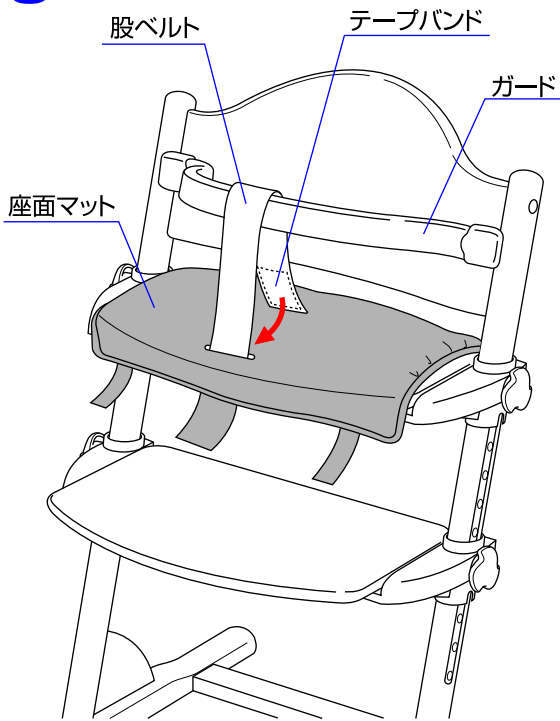


8.股ベルトを座面マットに通し、ガードの上から巻いて、テープバンドで固定して下さい。

9

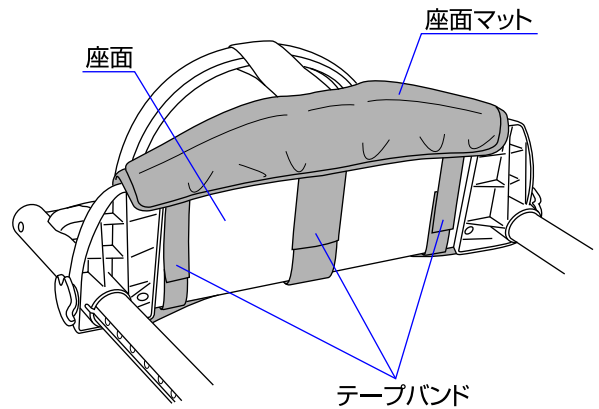


9.座面マットのテープバンドを、座面裏側で固定して下さい。

10

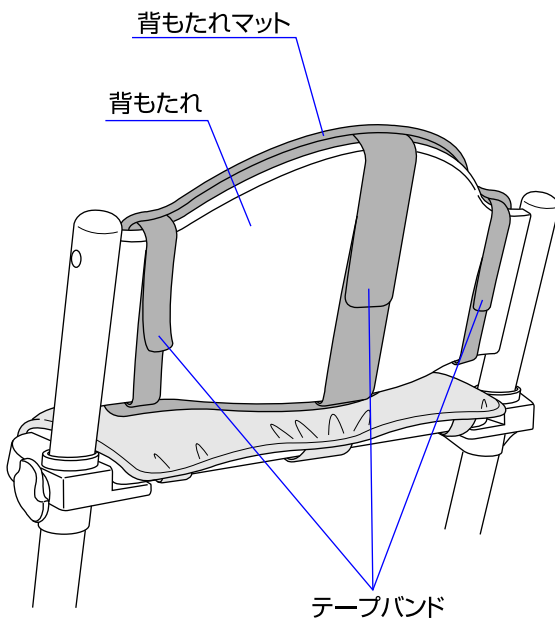



10.背もたれマットのテープバンドを背もたれの後側で固定して下さい。

11

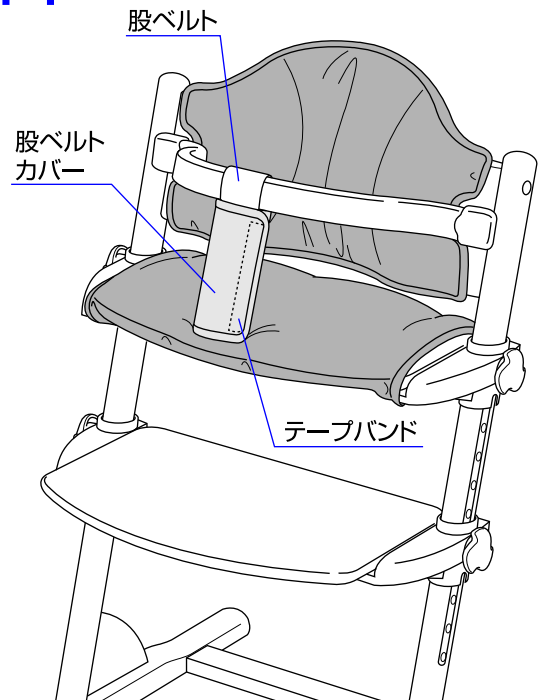


11.股ベルトカバーを股ベルトに巻いて、テープバンドで固定して下さい。

## 座面・足乗せの高さ調節方法

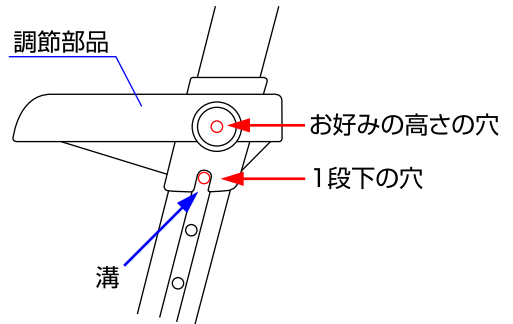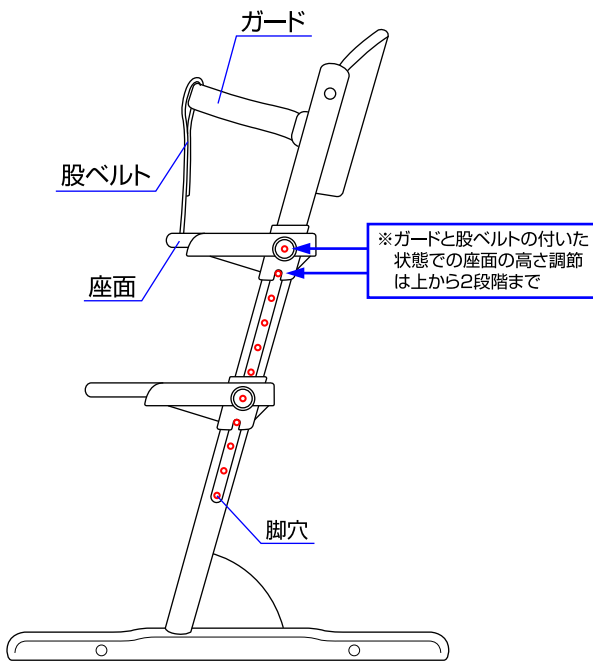

※調節ネジが確実に脚穴に入っていることを必ず確認して下さい。

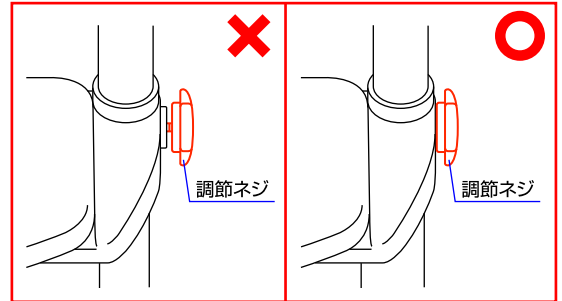

◇座面と足乗せの高さを調節する時は両側の調節ネジを緩めて調節して下さい。調節ネジを締める時は、調節部品の溝を、お好みの高さの穴の1段下の穴に合わせて締めて下さい。※ガードと股ベルトの付いた状態で座面の高さ調節は、上から2段階まで行うことができます。※調節ネジは脚穴に正確に入っていない状態でも固定する場合がありますので、調節ネジが確実に脚穴に入っていることを確認してからご使用下さい。

## ⚠ 使用前の注意

- ◆使用する前に座面と足乗せが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。
- ◆使用する前に各部分が緩んでいないか確認して下さい。緩んでいる場合は必ず締め直してご使用下さい。
- ◆木材を使用しているため、時間がたつと割れや変形する事があります。割れや変形等の異常が見つかった場合はご使用にならないで下さい。
- ◆汚れた時は柔らかい布等を水で湿らせて、よく絞ってから拭き取って下さい。
- ◆研磨剤、溶剤（ベンジン、シンナー等）は決して使用しないで下さい。
- ◆本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◆本体は乾燥している場所に置いて下さい。
- ◆定期的に部品が壊れていないか点検して下さい。
- ◆フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますので、本体を運ぶ際には引きずったりしないで下さい。

## クリーニング方法

- 座面マット・背もたれマット、股ベルトカバーを洗濯することができます。
- 本製品を記載の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- 快適にご使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。



※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について    ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。  
                                 ◇製品の廃棄については各市町村の処分方法に従って下さい。

**KATOJI®**

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)